

UNITÀ POLIVALENTI MODULARI REVERSIBILI CONDENSATE AD ARIA DA ESTERNO CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI ASSIALI

Potenza frigorifera da 72 kW / Potenza termica da 101 kW

R290



AIR



EC



ERP
2021



VERSIONI

GPE Kp - unità polivalente

Unità polivalente aria/acqua, per installazione modulare, EMICON serie EVEREST290 – GPE Kp, unità monoblocco per installazione esterna, particolarmente indicata per applicazioni residenziali, commerciali ed industriali dove sia richiesta produzione simultanea di acqua calda ad elevata temperatura ed acqua refrigerata, ai maggiori valori di efficienza presenti sul mercato. Unità progettata con funzionamento ottimizzato in modalità riscaldamento, può operare sino a temperature di -20°C di aria esterna e produrre acqua calda sino ai 70°C.

Le unità sono state progettate considerando la necessità di ridurre al minimo gli ingombri in pianta mantenendo elevate le prestazioni frigorifere. Tale risultato è stato raggiunto con l'impiego di componentistica di qualità e di innovativa concezione.

I compressori scroll ottimizzati per lavorare ad elevati rapporti di compressione, utilizzati in configurazione

tandem in abbinamento ad un controllo elettronico della portata dell'aria lato sorgente, consentono il raggiungimento di elevati valori degli indici di efficienza stagionale.

Il refrigerante utilizzato è il propano, idrocarburo atossico anche ad elevate concentrazioni, con potenziale di riduzione dell'ozono nullo, potenziale di riscaldamento globale trascurabile e proprietà termodinamiche che permettono il raggiungimento di elevati valori di efficienza.

Le unità sono completamente assemblate e collaudate in fabbrica, fornite con carica di refrigerante e olio incongelabile. Pertanto, una volta in cantiere, devono solamente essere posizionate e collegate alla rete elettrica ed idraulica.

Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo 813/2013, clima temperato, bassa temperatura, fissa

COMPONENTI

STRUTTURA

La struttura, robusta e compatta è costituita da basamento e telaio in elementi d'acciaio zincato di adeguato spessore, assemblati mediante rivetti in acciaio zincato. Tutte le parti in acciaio zincato poste esternamente sono protette superficialmente con verniciatura a polveri in forno di colore RAL 7035. Il basamento è stato progettato in maniera tale da permettere all'unità di essere inforcata e movimentata mediante i normali mezzi destinati al sollevamento di carichi. Il circuito frigorifero (ad eccezione dello scambiatore sorgente) è ermeticamente isolato dal resto dell'ambiente e al suo interno è presente il sensore di perdita refrigerante. In caso di allarme grave del sensore, l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature presenti viene interrotta ad eccezione dei ventilatori di lavaggio ATEX che si attivano per l'eliminazione dell'atmosfera potenzialmente esplosiva dall'interno del vano.

COMPRESSORI

Del tipo scroll a spirali orbitanti ottimizzati per il funzionamento in pompa di calore e elevati rapporti di compressione, progettati appositamente per operare con R290. I compressori sono installati in configurazione tandem, montati su ammortizzatori in gomma, dotati di motori ad avviamento diretto raffreddati dal gas refrigerante aspirato ed equipaggiati con protezioni a termistori incorporate a riarmo manuale, che li salvaguardano dai sovraccarichi. Il carter dell'olio, del tipo PAG, è dotato di resistenza di riscaldamento. La morsettiera dei compressori ha grado di protezione IP54. L'attivazione e la disattivazione dei compressori è controllata dal microprocessore a bordo macchina, che regola in tal modo la potenza termo frigorifera erogata.

SCAMBIATORE A PIASTRE

A piastre in acciaio inossidabile del tipo "mono-circuito" termicamente isolato mediante materassino isolante flessibile a celle chiuse di abbondante spessore e resistente ai raggi UV. Gli scambiatori a piastre sono dotati di un flussostato di sicurezza sul flusso d'acqua che non permette il funzionamento dell'unità in caso di mancanza di portata d'acqua allo scambiatore.

BATTERIE ESTERNE DI SCAMBIO TERMICO

Realizzate con tubi di rame micro-alettato disposti in ranghi sfalsati e meccanicamente espansi all'interno di un pacco alettato in alluminio con trattamento idrofilico. L'aletta è progettata con un profilo tale da garantire la massima efficienza di scambio termico. L'innovativa tecnologia minicanali oltre a garantire le massime prestazioni in termini di scambio termico consente di contenere ai valori minimi la carica di refrigerante necessaria al corretto funzionamento dell'unità. La massima pressione di funzionamento lato refrigerante delle batterie di scambio termico corrisponde a 31 bar relativi.

VENTILATORI ASSIALI

Ad alta efficienza con motore trifase a commutazione elettronica (EC) direttamente accoppiato al rotore esterno, permettono

la regolazione continua della velocità tramite un segnale 0-10V gestito integralmente dal microprocessore. Le pale sono realizzate in alluminio, con profilo alare specificatamente studiato per non creare turbolenza nella zona di distacco dell'aria, garantendo quindi la massima efficienza con la minor emissione sonora. Il ventilatore è completo di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciata dopo la costruzione. I motori dei ventilatori sono di tipo totalmente chiuso ed hanno grado di protezione IP54 e termostato di protezione annegato negli avvolgimenti. Questi ventilatori, grazie ad una regolazione più precisa della portata aria, permettono il funzionamento dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.

CIRCUITO FRIGORIFERO

Il circuito frigorifero è completo di valvola di inversione di ciclo a 4 vie, ricevitore di liquido, separatore liquido/gas, valvole d'espansione termostatiche elettroniche funzionanti in parallelo (per permettere all'unità di lavorare stabilmente lungo tutto il perimetro del campo di lavoro) indicatore di passaggio liquido ed umidità, filtro disidratatore, valvola di sicurezza, pressostati di alta pressione a riarmo manuale ed automatico, valvola di servizio per l'introduzione del refrigerante, sonda antigelo.


CIRCUITO IDRAULICO

Il circuito idraulico su entrambi gli scambiatori lato utenza è costituito da una elettropompa centrifuga a 2 poli che permette all'acqua di circolare all'interno del rispettivo scambiatore. Su entrambi i circuiti idraulici è presente una valvola di ritegno che impedisce il ricircolo del fluido trattato nel caso di pompa spenta ed unità abbinata ad altre in funzione sullo stesso circuito acqua. La tubazione del circuito idraulico interno all'unità, comprese le giunzioni victaulic presenti, vengono coibentate in fabbrica con materiale termoisolante di adeguato spessore.

QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico costruito in conformità alle norme 61439-1 EN 60204 dove sono alloggiati tutti i componenti del sistema di controllo e quelli necessari per l'avviamento e la protezione termica dei motori elettrici, collegati e collaudati in fabbrica. Il quadro elettrico ha una struttura a tenuta stagna. All'interno del quadro inoltre, sono installati tutti gli organi di potenza e di comando, la scheda elettronica a microprocessore dotata di tastiera e display per la visualizzazione delle varie funzioni, il sezionatore generale blocco porta, il trasformatore di isolamento per l'alimentazione dei circuiti ausiliari, gli interruttori automatici, i fusibili e i contattori per i motori dei compressori e dei ventilatori, i morsetti per il cumulativo allarmi e ON/OFF remoto, la morsettiera dei circuiti di comando del tipo a molla, possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione BMS. E' presente inoltre un monitor di fase che controlla la corretta sequenza e/o l'eventuale mancanza di una delle tre fasi di alimentazione, interrompendo all'occorrenza il funzionamento dell'unità.

RANGE DI FUNZIONAMENTO

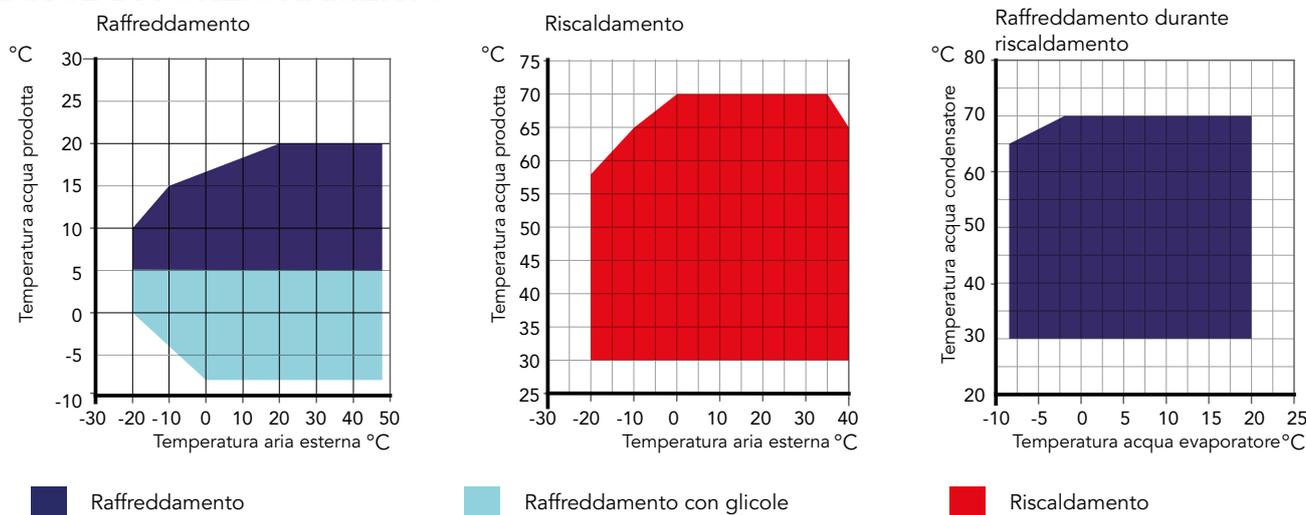

ACCESSORI

GPE Kp

Everest 290 - GPE Kp		
Amperometro + Voltmetro	A+V	○
Kit cappottina compressori	CI	○
Carter protezione pompa	CFP	○
Detentore fughe refrigerante	DR	●
Ventilatori assiali con motore a commutazione elettronica	EC	●
Protezione anticorrosiva batterie condensanti per elettrodeposizione	ECP	○
Doppia valvola di sicurezza lato alta pressione	HRV2	○
Isolamento Victaulic lato pompa	I1	●
Interfaccia seriale RS 485	IH	○
Interfaccia seriale per protocollo TCP/IP	IWG	○
Kit collettore acqua senza coibentazione	KCA	◇
Kit coibentazione collettore acqua	KCC	◇
Kit quadro gateway fino a 5 moduli	KG5	◇*
Kit quadro gateway da 6 a 10 moduli	KG10	◇*
Kit gateway per modulo singolo completo di Hi-Web e router Wi-Fi	KGH1	◇
Kit gateway completo di HiWeb fino a 5 moduli	KGH5	◇
Kit quadro gateway completo di HiWeb da 6 a 10 moduli	KGH10	◇
Kit gateway per modulo singolo completo router Wi-Fi	KGR1	◇
Kit gateway fino a 5 unità completo di router Wi-Fi	KGR5	◇
Kit gateway fino a 10 unità completo di router Wi-Fi	KGR10	◇
Kit interfaccia display per sensore perdite refrigerante calibration free	KLD	◇
Kit quadro di potenza / derivazione fino a 5 moduli	KP5	◇
Kit quadro di potenza / derivazione da 6 a 10 moduli	KP10	◇
Kit interfaccia tablet	KTA	◇
Kit tappo + tronchetti Victaulic / saldare	KTT	◇
Monitore di fase	MF	●
Movimentazione con ganci di sollevamento	MG	○
Staffe movimentazione con muletto	MM	●
Manometri alta e bassa pressione	MT	○
Pompa singola	P1	--
Pompa singola utenza calda	P1C	●
Pompa singola utenza fredda	P1F	●
Antivibranti di base in gomma	PA	◇
Antivibranti di base a molla	PM	◇
Terminale remoto	PQ	◇
Resistenza antigelo sull'evaporatore	RA	○
Relè termici compressori	RL	●
Batteria rame/rame	RR	○
Termostatica Elettronica	TE	●
Versione brine	VB	○
Cavo scaldante sui tubi acqua interni	VH	○

● Standard, ○ Optional (a bordo macchina), ◇ Optional (kit esterno), -- Non disponibile

* Obbligatorio per sistema modulare

DATI TECNICI

Everest 290 - GPE 881 Kp		
Raffreddamento ⁽¹⁾		
Potenza frigorifera nominale (EN14511)	kW	72,1
Potenza assorbita nominale (EN14511)	kW	26,6
Corrente assorbita nominale	A	51,1
EER (EN14511)	-	2,71
Portata acqua	m ³ /h	12,3
Perdite di carico	kPa	32,4
Circuiti frigo	n°	1
Compressori	n°	2
Riscaldamento ⁽²⁾		
Potenza termica (EN14511)	kW	86,7
Potenza assorbita totale (EN14511)	kW	22,2
Corrente assorbita totale	A	44,6
COP (EN14511)	-	3,91
Portata acqua	m ³ /h	15,0
Perdite di carico	kPa	41,7
Raffreddamento durante riscaldamento ⁽³⁾		
Potenza frigorifera (EN14511)	kW	79,5
Potenza termica (EN14511)	kW	101,0
Potenza assorbita totale	kW	21,5
Corrente assorbita	A	45,4
TER (EN14511)	-	8,4
Portata acqua in riscaldamento	m ³ /h	15,0
Perdite di carico in riscaldamento	kPa	41,7
Portata acqua in raffreddamento	m ³ /h	12,3
Perdite di carico in raffreddamento	kPa	32,5
Refrigerante R290		
Carica gas	kg	6,1
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)		0,02
Carica di CO2 equivalente	kg	0,12
Ventilatori assiali ⁽²⁾		
Quantità	n°	2
Portata aria complessiva	m ³ /h	34120
Totale potenza assorbita	kW	1,8
Totale corrente assorbita	A	3,4
Pesi		
Peso di trasporto	kg	920
Peso di funzionamento	kg	935
Dimensioni		
Lunghezza	mm	2560
Larghezza	mm	1100
Altezza	mm	2450
Rumore		
LWA totale Macchina ⁽⁴⁾	dB(A)	86,5
SPL totale Macchina 10m ⁽⁵⁾	dB(A)	54,6
Alimentazione		
Tensione/fasi/frequenza	V/ph/Hz	400/3/50
Dati elettrici globali		
Massima potenza assorbita	kW	44,0
Massima corrente assorbita	A	79,2
Massima corrente di spunto	A	231,2

(1) Fluido: acqua - temperatura in/out: 12/7°C - aria 35°C.

(2) Fluido: acqua - temperatura in/out: 30/35°C - aria 7°C - UR.87%

(3) Temperatura in utenza fredda: 12°C - Portata nominale raffreddamento - Temperatura in utenza calda: 30°C - Portata nominale riscaldamento.

(4) Livello di potenza sonora calcolato secondo ISO 3744. (In modalità riscaldamento alle condizioni indicate al punto 2).

(5) Livello di pressione sonora calcolato in campo libero, a 10 metri dall'unità, secondo ISO 3744.